
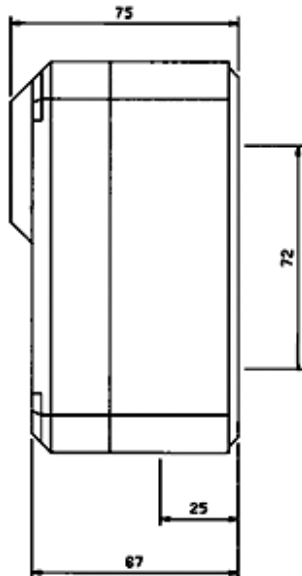


# Взрывозащищенные пожарные сигнальные датчики серии BG и PB

**Зона 1/  
Зона 2**  
**Зона 21/  
Зона 22**

Размеры в мм

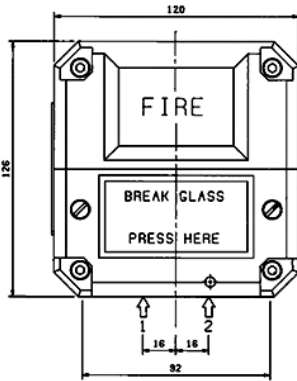

## Технические характеристики

### Пожарные сигнальные датчики серии BG и PB

#### Общие данные для всех типов сигнальных датчиков

Материал корпуса	Полиэстер, армированный стекловолокном, антистатичный, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей
Цвет	Красный, черный, синий, желтый, серый (по запросу)
Опции	Защитная крышка; светодиод, показывающий срабатывание; количество переключателей (1 и 2 – в зависимости от напряжения)

#### Тип BG и PB

Обозначение по 94/9/EC	II 2 GD
Вид защиты от воспламенения	EEx ed IIC T6
Удостоверение соответствия	BAS02ATEX2105X
Вид защиты по EN 60529	IP 66
Зажимы для подключения	7x2,5 мм <sup>2</sup>
Напряжение	До 28 В
Кабельные вводы	До 4xM20
Масса	До 1,2 кг



#### Тип BG и PB

Обозначение по 94/9/EC	II 1 GD
Вид защиты от воспламенения	EEx ia IIC T4
Удостоверение соответствия	BAS03ATEX0084X
Вид защиты по EN 60529	IP 66
Сечение зажима подключения	7x2,5 мм <sup>2</sup>
Напряжение	До 250 В
Кабельные вводы	До 4xM20
Масса	До 1,2 кг

#### Тип BG2

Обозначение по 94/9/EC	II 2 GD
Вид защиты от воспламенения	EEx ed IIC T6
Удостоверение соответствия	BAS02ATEX2105X
Вид защиты по EN 60529	IP 66
Сечение зажима подключения	6x2,5 мм <sup>2</sup>
Напряжение	До 250 В
Кабельные вводы	До 2xM20
Масса	До 1,2 кг

BREAKGLASS UNIT



PUSHBUTTON UNIT

