



Взрывозащищенный световой оповещатель (мигающий) серии XB10

**Зона 1/
Зона 2**

Размеры в мм

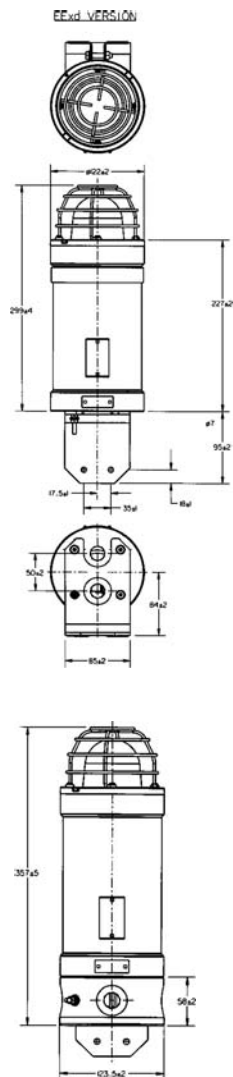

EExde VERSION

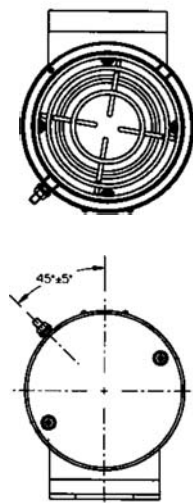

Технические характеристики

Оповещатель световой (мигающий) серии XB10

Вид защиты от воспламенения	II 1G EEx d/de IIB T4
Удостоверение соответствия	BAS00ATEX2226X, BAS00ATEX2204X
Корпус	Полиэстер, армированный стекловолокном, антистатичный, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей
Крепежные элементы	Высококачественная нержавеющая сталь
Цвет	Красный, черный, синий, жёлтый, серый, белый (по запросу)
Цвета купола	Красный, синий, зелёный, жёлтый, прозрачный (цвет и защитная сетка – по запросу)
Вид взрывозащиты	IP 66
Класс защиты	I
Напряжение	24 В DC или 220/240/254 В AC (в зависимости от исполнения)
Кабельные вводы	До двух отверстий M20 (версия EEx d), до трёх отверстий M20 (версия EEx de)
Сечение зажима подключения	До 4x2,5 мм ² (DC) и 6x2,5 мм ² (AC)
Условия эксплуатации	В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации	Любое
Режим эксплуатации	Непрерывно
Энергия мигания	10 или 15 Дж
Частота миганий	60 раз в минуту
Рабочие температуры	Версия EEx d 10 Вт -55° С до +55°С Версия EEx d 15 Вт -55° С до +40°С Версия EEx de 10 Вт -50° С до +45°С Версия EEx de 15 Вт -50° С до +40°С
Масса	Версия EEx d – приблизительно 2,8 кг Версия EEx de – приблизительно 3,6 кг