

Взрывозащищенный светильник аварийного освещения ЕЕ 11 PL с компактной люминесцентной лампой

**Зона 1/
Зона 2**



ЕЕ 11 PL с пиктограммой LWRI


Технические характеристики

Тип ЕЕ 11 PL

Вид защиты от воспламенения	EEx d IIC T6
Удостоверение соответствия	LOM 90.C.0027
Материал корпуса	Алюминий, не содержащий медь
Стекло трубки	Боросиликатное стекло
Номинальное напряжение	АС: 230 В ±10%, 50/60 Гц, АС: 108-127 В ± 10%, 50/60 Гц
Вид защиты	IP 67 по EN 60529
Класс защиты	I
Допустимая наружная температура	От -5°C до +40°C*
Линейные вводы	См. данные для заказа
Контактные зажимы	2 x 2,5 мм ²
Лампа	1x11 Вт компактная люминесцентная лампа для аварийного освещения, ламповый патрон 2G7
Масса	Около 5,6 кг
Батареи	Никель-кадмиевые (4 ампер-часа) Красный светодиод для индикации заряженности, зеленый - для напряжения
Длительность номинальной работы в режиме аварийного освещения	1 час/ 3 часа
Примечание	Вскрывать светильник только вне взрывоопасной зоны!


3

Кривая силы света

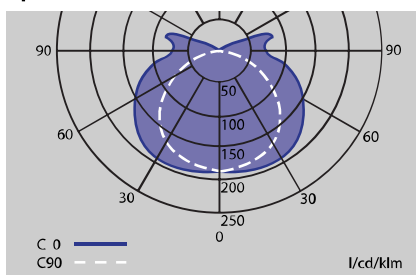

номинальный световой поток лампы около 90 лм,
коэффициент полезного действия около 83%,
фактор светового потока при номинальном режиме работы около 67%

Размеры в мм

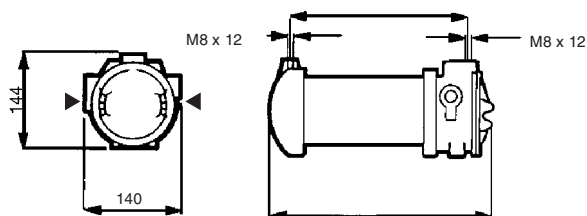

Вводы