

Взрывозащищенный ручной светильник HE 8 N EN

**Зона 1/
Зона 2**

**Зона 21/
Зона 22**



HE 8 N EN
с зарядным устройством LG 483

Технические характеристики



HE 8 N EN

Вид защиты от воспламенения	EEx e ib IIC T4
Типовое удостоверение проверки взрывозащиты	РТВ 98 АТЕХ 2063
Обозначение прибора	⊗ II 2 G ⊗ II 2 D* T 80 °C
Материал корпуса	Полиамид/черный
Выход света	∅71 мм, минеральное стекло
Лампа накаливания	3,75 В / 0,8 / 0,4 А
Поворотный выключатель	Три положения: «главный свет- ВЫКЛ.-сигнальный свет (красный)»
Вид защиты	IP 65 по EN 60529
Допустимая наружная температура	От -20 °C до + 40 °C От 0 °C до + 30 °C (батарея)
Батарея	Заряжаемая NC-батарея (3,6 В / 4 ампер-часа)
Длительность эксплуатации	Около 5 час. – сигнализация остаточного заряда, – включение аварийного освещения при отсутствии электроэнергии, – зависящая от мощности зарядка, – включаемый красный сигнальный свет, – при поломке спирали переключение на вспомогательную спираль
Функции	
Масса	Около 1,0 кг (с батареей)

* II 2 D по запросу.

Зарядное устройство LG 483

Вид защиты от воспламенения	IP 31
Подключаемое напряжение	220-250 В AC ±10% 50/60 Гц
Присоединенная мощность	12 ВА
Время зарядки	Максимум 8 час. (зависит от степени заряженности)
Масса	Около 1,3 кг

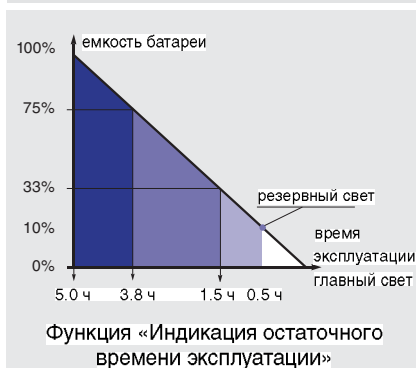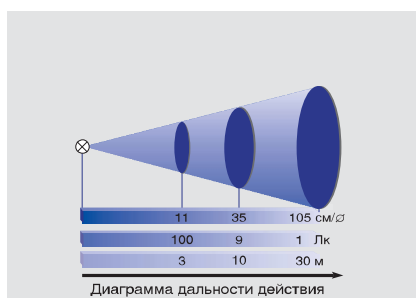

Размеры в мм

