



Модель 799DX-03C06

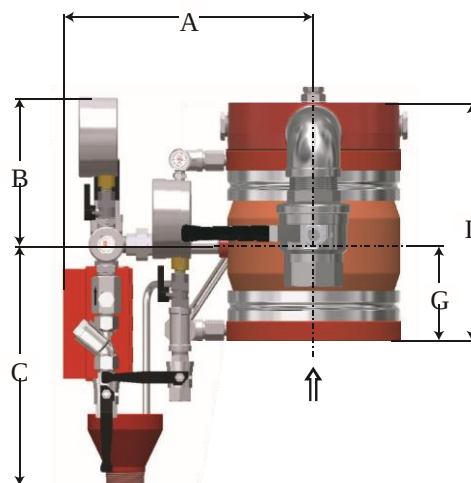

Габаритные размеры и вес — вертикальная установка

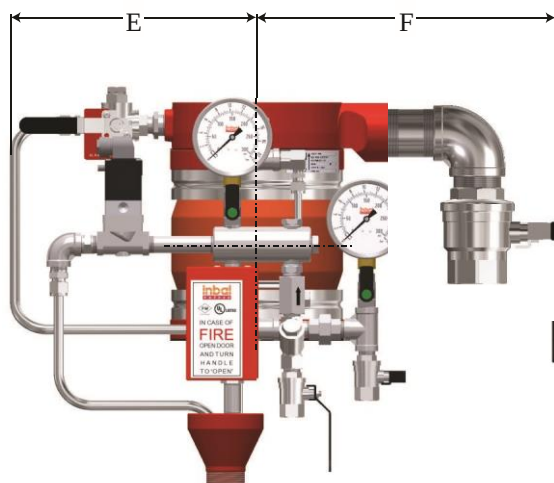


РАЗМЕР Дюймы / мм	A	B	C	E	F	G	L	ВЕС фунты / кг
3	10 ¾	7 ½	13	11 ¾	13 ¾	3 ¾	8 ⅝	56.5 ф
80	275	190	330	295	335	80	207	25.5 кг
4	11 ¼	7 ½	13	12 ¼	14 ½	3 ¾	10 ⅝	68.5 ф
100	290	190	330	345	365	95	257	31.0 кг
6	12 ½	7 ½	13	13 ¼	15	4 ¾	11 ¾	56.5 ф
150	315	190	330	340	375	120	298	25.5 кг
8	13 ½	7 ½	13	14 ¼	15 ¾	6	14 ¼	139.0 ф
200	345	190	330	365	400	155	362	63.0 кг
10	14 ½	7 ½	13	15 ¼	18 ¼	7	16 ⅝	189.0 ф
250	370	190	330	385	460	175	410	85.5 кг
12	15 ¼	7 ½	13	16 ¼	19 ¼	8 ¾	19 ⅞	266.0 ф
300	385	190	330	410	490	225	503	120.5 кг

Модель 799DX-03C06



Спецификация - вертикальная установка

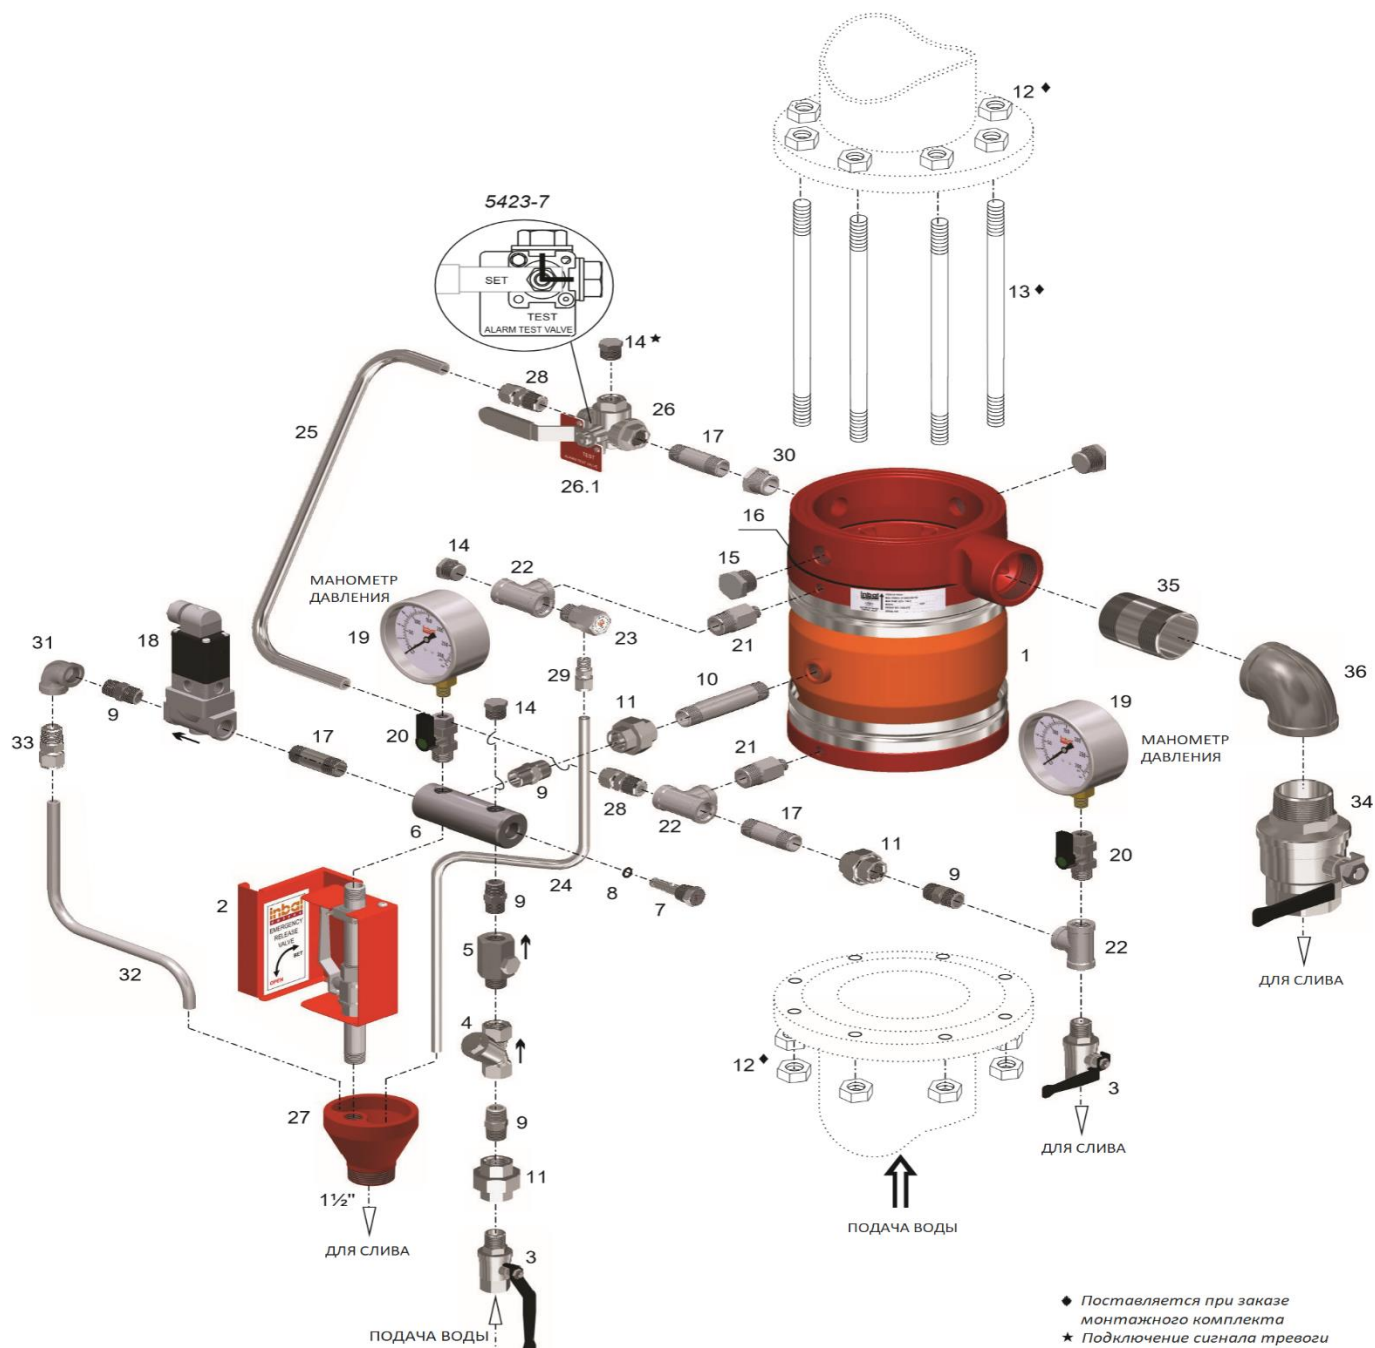

- Трубопровод сигнализации должен быть подключен к общему порту испытательного клапана сигнализации. Для сигнализатора водяного двигателя требуется труба $\frac{3}{4}$ " (20 мм). Для электрического аварийного реле давления можно использовать трубу $\frac{1}{2}$ " (15 мм). При использовании сигнализатора с водяным двигателем необходим сетчатый фильтр.

- Узел управления поставляется в собранном виде.
- Если узел управления заказан в виде отдельных компонентов, клапан Inbal Deluge Valve должен быть собран так, как показано на рисунке. Любое отклонение может повлиять на правильную работу.