

# Взрывозащищенный карманный фонарь HE 5 EN

**Зона 1/  
Зона 2**




HE 5 EN

## Технические характеристики

### HE 5 EN

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Вид защиты от воспламенения                 | EEx ia e IIC T6                       |
| Типовое удостоверение проверки взрывозащиты | РТВ 99 АТЕХ 2196                      |
| Обозначение прибора                         | ⊕ II 2 G                              |
| Материал корпуса                            | Полиамид/черный                       |
| Выход света                                 | Е 40 мм, минеральное стекло           |
| Лампа накаливания                           | 3,75 В / 0,3 А                        |
| Выключатель                                 | Движковый выключатель «Вкл.-Выкл.»    |
| Вид защиты                                  | IP 54 по EN 60529                     |
| Допустимая наружная температура             | От -20 °С до +40 °С                   |
| Батарейка                                   | От 0 °С до +30 °С (батарейка)         |
| Длительность эксплуатации                   | Плоская батарея 4,5 В (IEC 86 3 R 12) |
| Масса                                       | Около 6 часов                         |
|   | Около 0,14 кг (без батарейки)         |

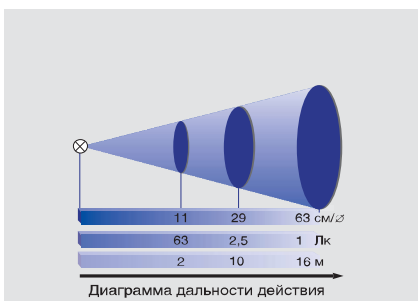

Размеры в мм

