

Взрывозащищенные ручные светильники HE 8 EURO/ HE 8 EURO PLUS

**Зона 1/
Зона 2**
**Зона 21/
Зона 22**



HE 8 EURO



HE 8 EURO PLUS



Штекерное зарядное устройство

Технические характеристики



HE 8 EURO/HE 8 EURO PLUS

Вид защиты от воспламенения	EEx e ib IIC T4
Типовое удостоверение проверки взрывозащиты	РТВ 98 АТЕХ 2063
Обозначение прибора	⊗ II 2 G ⊗ II 2 D* T 80 °C
Корпус	Полиамид/черный
Выход света	∅ 71 мм, минеральное стекло
Галогенная крытая лампа с чехлом	4 В / 0,82 А
Вид защиты	IP 65 по EN 60529
Допустимая наружная температура	От -20 °C до +40 °C От 0 °C до +30 °C (батарея)
Батарея	Вставной блок для трех элементов 1,5 В / IEC 86, R 20 / LR 20 (HE 8 EURO) Вставной блок с заряжаемой батареей NC 3,6 В / 4 ампер-часа; NC
Срок эксплуатации	Около 10 часов (HE 8 EURO) Около 5 часов (HE 8 EURO PLUS)
Функции	– удобная смена вставного блока – галогеновая лампа с кожухом – указатель оставшегося времени эксплуатации (HE 8 EURO PLUS) – защита от перезаряда (HE 8 EURO PLUS)
Масса	Около 0,64 кг (HE 8 EURO, без батареек) Около 1,0 кг (HE 8 EURO PLUS, с заряжаемой батареейкой)

Штекерное зарядное устройство для HE 8 EURO PLUS

Вид защиты	IP 20
Подключаемое напряжение	230 В (±10%), 50/60 Гц
Присоединенная мощность	6,5 ВА
Время зарядки	Не более 14 час. (EURO PLUS)
Класс безопасности	II
Масса	Около 0,42 кг

* II 2 D по запросу.

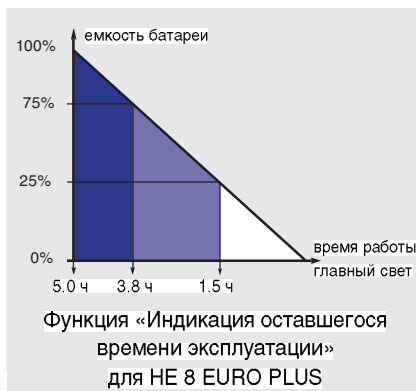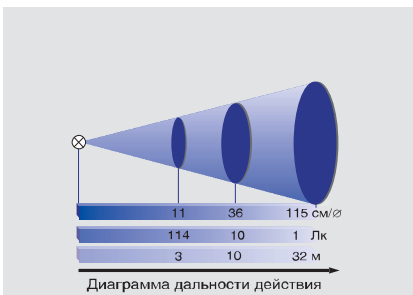

Размеры в мм

